

⑪ すいちよくゲート

【仕様】

すいちよくゲート（荷台搭載型） NTS - 250

最大リフト荷重 250kg

ゲート寸法 1220×600、オプション 1220×800

メカニズム 電動油圧式パワーユニット

ゲート格納方式 手動スライド開閉式

適用床面高さ 720mm

リヤドアを取外して、荷台後部に乗せて取付架装
ボデー改造不要のユニット式で簡単に取付できます。

用途：家電販売店・ガソリンスタンド・プロパンガス販売店等に最適。

公道上は最大積載量 350 kgを守ってご使用ください。

すいちよくゲートは、プライマー（サビ止塗装）仕上げまで、完成色塗装はお客様ご自身でお願いいたします。

尚、すいちよくゲート取付車は、改造車（構造変更）になり、別途持込み検査が必要です。

登録に伴う、改造検討書は、キットに付属しております。

仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

【サービスのご案内】

最大リフト荷重 250kg

ボディー改造不要で取付できます。

【追記】

鉄板ダンプとすいちよくゲートは、プライマー（サビ止塗装）までです。

完成色塗装は、お客様ご自身でお願いいたします。

尚、見積り価格には、登録諸費用、取付架装費、運搬費は含まれておりません。

ダンプ・すいちよくゲート・ミニクレーン取付車は改造車（構造変更）になり、別途持込み検査が必要です。

登録に伴う改造自動車通知書は、ダンプキットに付属しています。

軽トラックは公道上最大積載量 350kg を守ってご使用ください。

※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

【画像】

次ページのカタログをご覧ください。

リッキーゲート

シリーズ

省力機器
魅力設計



ニッパツ自動車

荷台搭載型 垂直式ゲート NTS-250

ユニット方式で簡単取付。
荷崩れのしにくい
垂直式ゲート。

取付簡単
ボディーの
改造不要。



格納時



リッキーゲートに
垂直式ゲートが
新登場!!


リフトをあなたのパートナーに

力仕事からの開放で作業効率アップ!

1. ボディ改造不要のユニット方式

リヤドアを取り外して、荷台に乗せてボルトで固定するだけで、すべてOK!
バッテリーに配線をつなぐとリモコンスイッチ
ですぐに使用可能。

リモコンスイッチで
らくらく安全作業

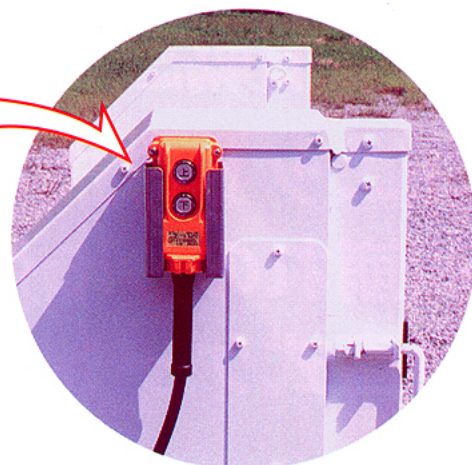

2. 荷崩れのしにくい昇降

ゲートの昇降中は、横揺れが少なくて大事な商品も安全に積降しができます。安全性・安定性もよく、荷役作業のスピードアップを図れます。

主要緒元

型 式	NTS-250
最大リフト荷重	250kg
適 用 車 種	軽四トラック・小型トラック
ゲ ー ト 寸 法	1220mm×600mm 有効ゲート幅 1110mm 縞鋼板 2.3 t
ゲ ー ト 昇 降 時 間	10~15秒
操 作 方 法	リモコンスイッチ
ゲ ー ト 格 納 方 法	手動スライド開閉式
適 用 床 面 高 さ	720mm
本 体 重 量	130kg
駆 動 方 法	シリンダー・ワイヤ式
動 力 源	DC12V 電動油圧式パワーユニット

注) 特別仕様として、ゲート長さを長くした場合、リフト能力は減少します。

※本カタログに記載されている諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

— 製造・発売元 —



(有)ニッパツ自動車

兵庫県三原郡南淡町賀集458-1
TEL. (0799) 54-0131 (代)
FAX. (0799) 54-0133

●ご用命・お問い合わせは